

EXPERT LINE PROFESSIONAL Univerzální Lepidlo na Sádrokarton

POPIS VÝROBKU

Expert Line Professional rychleschnoucí, jednosložkové polyuretanové lepidlo na sádrokartonové desky je univerzální aerosolové lepidlo, které se používá pro rychlou fixaci sádrokartonových desek, izolačních desek EPS, XPS, PUR, panelů a korku pro většinu stavebních materiálů, včetně plechu, při izolaci kontejnerů nebo garáží. Výrobek se doporučuje pro instalaci stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, vyplnění mezer v tepelné izolaci, jakož i pro instalaci sádrokartonových desek a OSB desek na stěny a podlahy. Lepidlo lze také použít k upevnění bloků z keramiky, pórobetonu, silikátu při výrobě krytů, např. van, sprchových vaniček a zdících příček.

POUŽITÍ

- › montáž do sádrokartonu;
- › připevňování izolačních desek a desek EPS, XPS, PUR k většině stavebních materiálů, včetně plechů;
- › montáž parapetů;
- › vyplňování mezer v tepelné izolaci;
- › upevnění polystyrenových kazet, stěnových panelů, korku;

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › snadné a pohodlné použití;
- › umožňuje rychlejší zateplování budov (úplné vytvrzení po 24hodinách);
- › použitelné v širokém rozsahu teplot;
- › vynikající přilnavost k betonu, keramickým obkladům, omítkám, aj.
- › umožňuje rychlé připevnění materiálů k podkladu (rychlé počáteční uchopení - po 60 sekundách)

TECHNICKÁ DATA

Barva	Světle žlutá
Pracovní teplota	od -5°C až +30°C
Teplota dózy	optimálně +20°C

Vydatnost *	až 10 m ² (3 sádrokartonové desky)
* v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu	
Upravení polohy	Do cca 3 min. (23°C, RH 50%)
Kotvení:	po cca 2 hod.
Doba úplného vytvrzení	24 h
Odolnost	≥ 95 kPa (smyk) EN 12090 ≥ 80 kPa (tah) EN 1607
Rozpustnost v organických rozpouštědlech	aceton, před vytvrzením

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Čistý objem: 750 g

JAK POUŽÍVAT

Příprava podloží:

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený prachu, špíny, olejů, mastnoty, zbytků nátěrů a jiných nečistot (zvláště pak antiadhezivních přípravků), které mohou způsobit snížení přilnavosti lepidla k podkladu. Zkontrolujte přilnavost stávajícího nátěru nebo omítky, odpadávající vrstvy odstraňte.

Zaprášené podloží je třeba před zahájením izolačních prací očistit a napenetrovat. Před lepením polystyrenových desek při nízkých teplotách, odstraňte námrazu a osušte mokré plochy. V případě podloží potaženého asfaltovým pásem (s neznámými parametry) proveďte zkoušku přilnavosti, tj. desku s naneseným lepidlem přilepte na připravený podklad a po cca 2 hodinách se ji pokuste odtrhnout. Živичný podklad musí být dobře vytvrzený, připevněný a zbavený vlhkosti.


Příprava lepidla:

Před aplikací pěny zahřejte nádobu s lepidlem na pokojovou teplotu (např. ponořením do teplé vody) a nádobu důkladně protřepejte (cca 30 vteřin), aby došlo k důkladnému promíchání všech složek. Při aplikaci držte nádobu dnem vzhůru. Nastavte proud lepidla nastavením jehly nebo stisknutím spouště aplikační pistole. Pokud je aplikace přerušena na více než 15 minut, je třeba aplikační pistolí zajistit a nechat plechovku uzavřenou až do dalšího použití.

Aplikace lepidla:

Naneste lepidlo na lepené povrchy opletením o průměru cca. 3 cm, počkejte cca. 1 minutu a poté spojte lepené prvky. Lepidlo přilepte před 2 minutami, po kterých může být spojení slabé nebo prvky nebudou spojeny. Shromáždění. sádrokarton by měl být vyroben následujícím způsobem (obr. 1): naneste lepidlo s opletením o průměru cca. 3 cm po obvodu desky a klikatí jejím středem, počkejte 1 minutu. a spojte lepené prvky. Lepidlo musí pokrývat více než 5 % povrchu lepených desek. V závislosti na vnějších podmínkách a hmotnosti upevňovaných desek po nalepení vydržte cca. 1 minutu po přilepení přitlačte lepený prvek k podkladu.

TECHNICKÝ LIST
POLYURETANOVÉ LEPIDLO

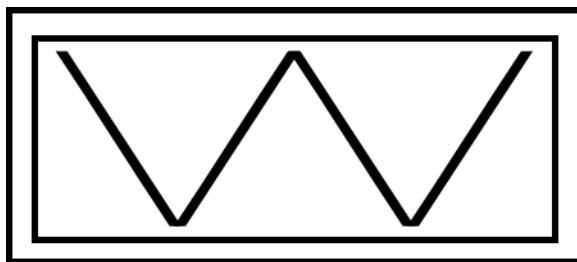

Obr.1

Po ukončení lepení vyčistěte aplikační pistoli čistícím prostředkem např. Čističem na PUR pěny Expert Line.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu ve svislé poloze (aby nedošlo k přilepení ventilu) v dobře větrané místnosti při teplotě +5°C až +30°C (doporučená pokojová teplota) mimo přímé sluneční záření a jiné zdroje tepla a vznícení. Skladování produktu v jiných než uvedených podmínkách může zkrátit jeho trvanlivost až o 3 měsíce. Neskladujte výrobek v kabině automobilu. Přeprava pouze v kufru.

Doba platnosti: 15 měsíců. Datum spotřeby se nachází ve spodní části balení.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je třeba dodržovat obvyklá pravidla hygieny práce. Před použitím si přečtěte podmínky pro bezpečné používání výrobku na obalu a v tomto technickém listu. Podrobné informace o bezpečnosti používání a rizicích, které výrobek představuje, naleznete v bezpečnostním listu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 01.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem. Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM