



TECHNICKÝ LIST

Expert Line Professional EXPRESS Polyuretanové lepidlo

1. POPIS VÝROBKU

Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné izolaci a také k montáži různých prvků na stěny, podlahy a stropy. Lepidlo Express lze použít také k upevnění prvků z přírodního kamene používaných jako okenní parapety a obklady betonových schodů, k upevnění stupňů a podstupnic. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, dřevěnému podkladu a také k PVC a veškerým druhům polystyrenu, omítek.

2. VLASTNOSTI PRODUKTU

- snadné a pohodlné použití,
- vysoká účinnost,
- umožňuje rychlé zhotovení prací souvisejících s montáží panelů, sádrokartonových desek,
- použití v širokém rozsahu teplot,
- vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů

3. POUŽITÍ


Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné izolaci a také k montáži sádrokartonových a OSB desek na stěny a podlahy. Lepidlo EXPRESS lze použít také k upevnění tvárníc z keramiky, pórobetonu, silikátu při provádění vestavby, např. vany, sprchového koutu a zdění dělicích příček. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, dřevěnému a také PVC povrchu, včetně veškerých druhů polystyrenu, omítek a podkladů s bitumenovým povlakem, lepenky a asfaltových izolačních hmot, plechu

4. JAK POUŽÍVAT

Před zahájením lepení příliš studenou nádobku s lepidlem zahřejte na pokojovou teplotu (např. ponořením nádobky s lepidlem do teplé vody), následně nádobku intenzivně protřepejte (přibližně 30 sekund) za účelem promíchání složek obsahu. Nádobku přišroubujte k aplikační pistoli a dávkujte v pracovní poloze dnem vzhůru. Úpravu průtoku lepidla lze provést nastavením jehlice nebo tlakem na spoušť aplikační pistole. V případě přerušování aplikace na déle než 15 minut aplikační pistoli zajistěte, nádobku nechte zašroubovanou pro další použití. Lepidlo aplikujte na lepené povrchy v pruzích o průměru ca 3 cm, vyčkejte ca 1 minutu a následně spojte lepené prvky. Lepení proveďte před uplynutím 2 minut, po této době může být spoj slabý nebo prvky nebudou spojeny. Montáž velkých prvků, např. sádrokartonových desek, by měla probíhat následovně: aplikujte lepidlo v pruzích o průměru ca 3 cm po obvodu desky a cik-cak přes prostředek, vyčkejte 1 minutu a spojte lepené prvky. Lepidlo musí pokrývat víc než 5 % lepeného povrchu. V závislosti na vnějších

podmínkách a hmotnosti upevňovaných desek je nutné desky po přilepení přidržet ca 1 minutu a přitlačovat současně lepený prvek k podkladu.

Po dokončení práce vyčistěte aplikační pistoli čisticím přípravkem, např. čisticí Expert Line.

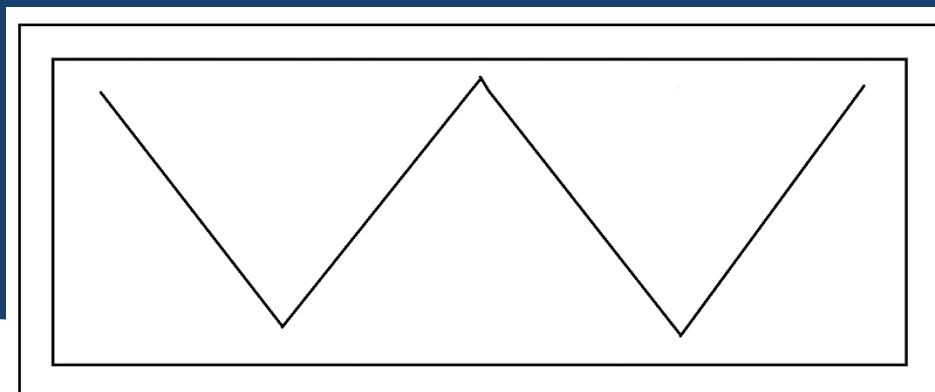

5. BALENÍ

Čistý objem: 750 g

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Níže uvedená tabulka je orientační

Parametry	Hodnota
Barva	Světle žlutá
Pracovní / povrchová teplota	Od +5 °C až +30 °C (optimální +20 °C)
Teplota plechovky	+20 °C
Otevřený čas:	Ca 2 min (při 23 °C, 50 % RH)
Čas úpravy:	Ca 3 min. (při 23°C, RH 50 %)
Manipulační pevnost:	ca 2 h
Doba úplného vytvrzení	24 h
Tepelná odolnost (po vytvrzení)	-50 – +90 °C
Třída hořlavosti	B3 podle DIN 4102/F podle normy EN 13501

7. SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu ve vzpřímené poloze (aby se zabránilo přilepení ventilu), v dobře větrané místnosti při teplotě + 5 °C až + 30 °C (doporučená pokojová teplota), mimo přímé sluneční záření a jiné zdroje tepla a vznícení. Skladování produktu v jiných, než uvedených podmínkách může zkrátit dobu použitelnosti až o 3 měsíce. Doba použitelnosti 12 měsíců. Datum expirace je na spodní straně balení.

RYTM – L Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14

43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax:
+48 32 324 00 03 / 10

43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax
+48 32 324 00 60 / 61

8. OMEZENÁ ZÁRUKA

Výrobce nemá vliv na zneužití materiálu, jeho aplikaci k jiným účelům nebo v jiných než výše popsáných podmínkách. V případě pochybností proveďte vlastní testy nebo požádejte o radu výrobce. Správné, a tedy efektivní použití přípravku nepodléhá naší kontrole, proto se záruka vztahuje pouze na kvalitu našeho produktu.