

EXPERT LINE PROFESSIONAL PU KLEJ UNIWERSALNY DO PŁYT G-K

INFORMACJA O PRODUKCIE

Szybkoschnący, jednokomponentowy klej poliuretanowy Expert Line Professional do płyt G-K jest uniwersalnym klejem w aerozolu, służy do szybkiego mocowania płyt G-K, płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR, paneli oraz korka do większości materiałów budowlanych, w tym blachy, przy wykonywaniu ociepleń kontenerów lub garaży. Produkt polecany do montażu paneli ściennych, kasetonów styropianowych, parapetów, schodów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej, a także do montażu płyt G-K i OSB do ścian i podłóg. Klej można zastosować również do mocowania bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów np. wanień, brodzików oraz murowania ścianek działowych.



ZASTOSOWANIE

- › mocowanie płyt G-K
- › mocowanie paneli i płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR do większości materiałów budowlanych, w tym blachy;
- › wykonywanie ociepleń kontenerów lub garaży;
- › mocowanie kasetonów styropianowych, paneli ściennych, korka;
- › montaż parapetów, schodów;
- › wypełnianie szczelin w izolacji termicznej;
- › mocowanie płyt G-K i OSB do ścian i podłóg;
- › mocowanie bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów np. wanień, brodzików;
- › murowanie ścianek działowych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- › Umożliwia szybkie mocowanie materiałów do podłoża (szybki chwyt początkowy - już po 60 sekundach).
- › Wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych, a także do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków.
- › Łatwa i wygodna aplikacja.

Karta Techniczna (TDS) KLEJ POLIURETANOWY

- › Wysoka wydajność.
- › Pełne utwardzenie spoiny poliuretanowej uzyskiwane jest po 24h.

DANE TECHNICZNE

Kolor	jasnożółty
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Temperatura puszk	od +10°C do +30°C (optymalnie +20°C)
Czas otwarty	ok. 2 min. (23°C, RH 50%)
Czas korekty	ok. 3 min. (23°C, RH 50%)
Czas kołkowania	Ok. 2 h
Czas pełnego utwardzenia	24 h
Wydajność* *uzależniona od temperatury, wilgotności powietrza, sposobu aplikacji, umiejętności montażysty	Do 10 m ² (3 płyty G-K)
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 80 kPa
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 95 kPa
Klasa palności	B3 wg normy DIN 4102/ F wg normy EN 13501
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych	aceton, przed utwardzeniem

Powyższa tabela ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 750 g

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zanieczyszczeń (w szczególności środków antyadhezyjnych), które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża.

Przygotowanie kleju:


Przed użyciem zbyt zimną puszkę kleju należy ogrzać do temperatury pokojowej (zanurzając puszkę np. w ciepłej wodzie). Przed przystąpieniem do pracy intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puskę przykręcić do pistoletu aplikacyjnego.

Karta Techniczna (TDS) KLEJ POLIURETANOWY

Aplikacja kleju:

Klej dozować w pozycji roboczej „do góry dnem”. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego.

Klej aplikować na klejone powierzchnie warkoczem o średnicy ok. 3 cm, odczekać ok. 1 min., a następnie połączyć klejone elementy. Klejenie wykonać przed upływem 2 min., po tym czasie połączenie może być słabe lub elementy nie zostaną połączone. Montaż płyty G-K wykonany powinien być w sposób następujący (Rys. 1): zaaplikować klej warkoczem o średnicy ok. 3 cm po obwodzie płyty oraz zygzakiem przez jej środek, odczekać 1 min. i połączyć klejone elementy. Klej musi pokrywać więcej niż 5% powierzchni klejonych płyt. W zależności od warunków zewnętrznych i wagi mocowanych płyt, po sklejeniu należy przytrzymać przez ok. 1 minutę, dociskając klejony element do podłoża.

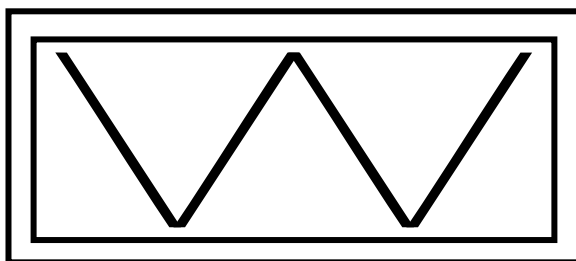

Rys. 1

W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 minut pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia.

Po zakończeniu pracy oczyścić pistolet z resztek kleju za pomocą Czyścika do pian PU Expert Line.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej („zaworem do góry” w celu uniknięcia zaklejenia zaworu), w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C (zalecana pokojowa). Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Nie przechowywać produktu w kabinie samochodu. Transportować wyłącznie w bagażniku.

Termin ważności: 15 miesięcy. Data ważności znajduje się na spodzie opakowania.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Przed użyciem należy zapoznać się z warunkami bezpiecznego stosowania produktu umieszczonymi na opakowaniu oraz w niniejszej karcie technicznej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania oraz zagrożeń stwarzanych przez produkt znajdują się w Karcie Charakterystyki.



Karta Techniczna (TDS) KLEJ POLIURETANOWY

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 01.25

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu.
Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM